

# Panneaux de cloisons souples

Délimitent les volumes à chauffer

Créent des espaces intermédiaires

Séparent les postes de travail

Fabriqués  
sur  
mesure

En habillant une structure existante, ces panneaux permettent de réaliser un cloisonnement esthétique et discret, à un coût raisonnable et dans des délais courts.

Livrés "prêts à poser", ils sont fabriqués sur mesure, de forme rectangulaire ou complexe, ils comportent des œillets en périphérie.



## Exemple de réalisation d'un cloisonnement léger structure non fournie

Possibilité de faire une double paroi, plus isolante

Habillage du triangle de charpente


Film SM1 328 armé

Structure légère non fournie (bois, cornière, câbles tendus...)

Panneaux sur mesure en film armé non feu (laissent passer la lumière, pas la vue)

Quelques fils d'acier tendus limitent les flottements des panneaux sous l'effet des courants d'air

Protection par panneaux rigides des parties basses exposées

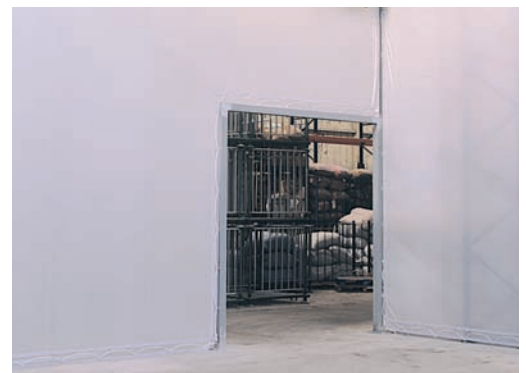

## → Devis et échantillons gratuits

Presque tous nos films peuvent être utilisés, mais à l'intérieur des locaux nous préconisons l'emploi de films traités non feu classés M1.

**Films Réf. SM1 1608** ou **EM1 218** non armés utilisables pour de petites cloisons.

**Film Réf. SM1 328** incolore translucide armé.

**Film Réf. SM1 3218** beige occultant armé.

**Toile haute résistance, NV 613** noir, **NV 617** gris, **NV 618** bleu, **NV 619** blanc...

*Voir liste complète de nos films pages 17, 18 et 19.*

## CONFECTION

Ourllets renforcés et œilletés en périphérie, ce qui permet de fixer les cloisons simplement avec des pitons ou par laçage avec de la câblette nylon sur une ossature légère en bois (*non fournie*), une cornière perforée ou des câbles tendus. Des variantes peuvent être proposées pour s'adapter aux situations particulières : **boutons pression**, **tournequets** pour des assemblages démontables, **ourlet ouvert en bas** pour barre de lestage, **bavettes d'étanchéité**...

## ACCESSOIRES DE POSE

Nous pouvons vous fournir aussi :

- cornière perforée 30 x 30 en barre de 3 m (p. 27)
- câble en acier plastifié avec accessoires de tension (p.27)