

Fermetures à lanières

7

5 qualités de lanières disponibles :

- standard
- anti UV verte
- non feu
- congélation
- aspect mat

Direct d'usine

Délais courts

Précisez-nous l'usage envisagé,
nous vous conseillons



→ Devis et échantillons gratuits

Choisissez seul ou avec nos conseils :

- la qualité de lanière qui convient
- son épaisseur
- la quantité nécessaire en fonction de l'utilisation envisagée et du chevauchement choisi
- la suspension la mieux adaptée

2 solutions s'offrent à vous :

1. La plus économique : vous achetez la longueur de lanière dont vous avez besoin en rouleaux de 30, 40 ou 50 m et vous coupez vous-même les lanières à la bonne dimension.

2. Nous vous expédions le nombre utile de lanières coupées à la bonne dimension et percées, si vous le demandez, pour monter la porte avec le chevauchement et la suspension que vous souhaitez.

Dans les 2 cas, voir systèmes de suspension page 9

EFFICACITE ET CONFORT

- Bonne **protection** thermique et phonique.
- **Plus de porte** à ouvrir et à fermer.
- **Préservation** de la chaleur et de la lumière naturelle des locaux.
- **Cloisonnement** facile et efficace des postes de travail.

ECONOMIE ET SECURITE

- **Visibilité** assurée lors du franchissement de la fermeture.
- **Protection** contre les nuisances des métiers difficiles.
- **Economie** à l'achat et à l'utilisation.
- **Simple** à installer et remplacement facile des lanières usagées.

Fermeture à lanières équipée d'un dispositif de suspension coulisso-pliant. Il permet de dégager instantanément tout ou partie du passage.



CHOIX DE LA QUALITÉ

- **Qualité standard** : toutes les références existent dans cette qualité.
(prix sur tableau ci-dessous)
- **Qualité aspect mat** : uniquement pour la réf. **SV 2300**
Qualité vert anti-UV : uniquement pour la réf. **SV 2300**
Qualité congélation : pour les réf. **SV 2300** et **SV 3300**
(Prix sur devis)
- **Qualité ignifugée M2** : uniquement pour la réf. **SV 3300**
(Prix sur devis)



CHOIX DU CHEVAUCHEMENT

Le chevauchement jouera sur l'étanchéité de la porte. Plus il sera important, plus l'ensemble sera étanche.

Chevauchement de 50 mm : pour les fermetures intérieures et jusqu'à des hauteurs de l'ordre de 2,50 m.

Chevauchement de 100 mm : presque toujours valable jusqu'à des hauteurs de 3,50 à 4 m.

Chevauchement de 150 mm : suppose des lanières de 300 mm de large au moins si l'on recherche une bonne étanchéité ou si la hauteur dépasse 5 m.

Chevauchement de 200 mm : possible avec les lanières **SV 4400**, pour une bonne étanchéité et les grandes hauteurs.

CHOIX DE L'ÉPAISSEUR

Elle influencera la tenue (poids) et la longévité de vie des lanières.

Épaisseur 1 mm SV 1200 : à réserver aux cas où il n'y a pas de passage à travers les lanières.

Protection poussière de rayonnages de stock par exemple.

Épaisseur 2 mm SV 2200 et SV 2300 : pour les utilisations intérieures avec transit de piétons, sans passage sinon occasionnel d'engins à moteur. La largeur 200 mm (SV 2200) est plus légère et donc plus agréable à franchir.

Épaisseur 3 mm SV 3300 : pour presque tous les cas : séparation avec l'extérieur ou à l'intérieur, s'il y a transit d'engins à moteur.

Épaisseur 4 mm SV 4400 : trafic lourd (camions, wagons...) ou cas particuliers si l'on recherche surtout une protection sonore.

CONSULTEZ-NOUS

Indiquez-nous les dimensions de votre ouverture, sa situation dans votre local, et la nature du trafic au travers des lanières, vous recevrez rapidement devis et échantillons gratuits.

	LANIÈRES EN ROULEAUX		LANIÈRES COUPÉES			
	de 30 - 40 - 50 m...		prix au m2 utile pour chevauchement* de :			
	largeur x épaisseur	prix mètre linéaire	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
SV 1200	200 x 1 mm	5,70	47,50	71,30		
SV 2200	200 x 2 mm	5,50	45,80	68,80		
SV 2300	300 x 2 mm	8,20	41,00	51,30	68,30	
SV 3300	300 x 3 mm	11,00	55,00	68,80	91,70	
SV 4400	400 x 4 mm	20,00	71,40	83,30	100,00	125,00

Prix HT départ en euros correspondant à la qualité standard

* plus le chevauchement est important, meilleure est l'étanchéité


FEUILLES ÉPAISSES GRANDES LARGEURS		
qualité standard uniquement		
	largeur x épaisseur	prix du mètre linéaire
SV 1100	1000 x 1 mm	24,50
SV 2120	1200 x 2 mm	51,00
SV 3150	1500 x 3 mm	85,00
SV 4150	1500 x 4 mm	111,00

Prix HT départ en euros

3 DISPOSITIFS DE SUSPENSIONS



2 POSSIBILITÉS DE FIXATION

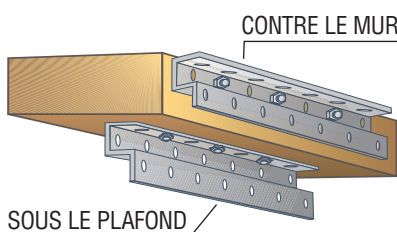

SUSPENSION "CC" PAR CORNIÈRES ET CONTREPLAQUES


Utilisable dans tous les cas. Indispensable au-delà de 3 m de hauteur, pour les lanières **SV 4400**, et les lanières fournies en rouleaux complets. Extrêmement simple à poser par côté (contre le mur) ou par dessous (sous le plafond).

Elle se compose d'un solide profil d'acier galvanisé perforé, de boulons et de contre plaques qui traversent et pincent les lanières. Un guide de montage permet d'obtenir facilement les divers chevauchements.

Fournie par mètre entier : **52,00 €/m** de suspension "CC" (sans lanières).


DISPOSITIF DE SUSPENSION "CC"

fourni complet avec visserie et notice de pose

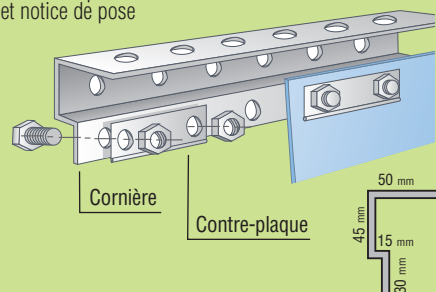

DISPOSITIF DE SUSPENSION "CC"

fixé à un monorail

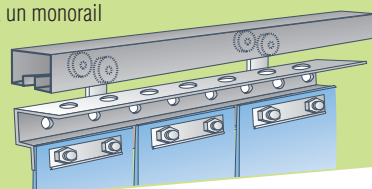

SUSPENSION "COUPLI" COULISSO-PLIANTE

Tient 10 fois moins de place pliée !

> exemple : 5 m se replie en 50 cm


Utilisable avec les lanières **SV 2300** et **SV 3300** uniquement.

Fournie complète, "prête à poser", avec notice de pose. Système permettant de replier instantanément les lanières les unes contre les autres pour dégager occasionnellement le passage. A éviter au-delà de 4 mètres de hauteur selon les conditions d'utilisation. Il n'est plus nécessaire de pendre, dépendre, rouler, stocker les lanières en été. Un simple geste suffit pour libérer ou fermer l'ouverture. Une solution exclusive qui ajoute l'agrément d'emploi à l'efficacité et à l'économie des portes à lanières.

Ensemble complet suspension coupli (sans lanières) : **238,00 €/m**.




EXEMPLE DE MONTAGE DE SUSPENSION COULISSO-PLIANTE

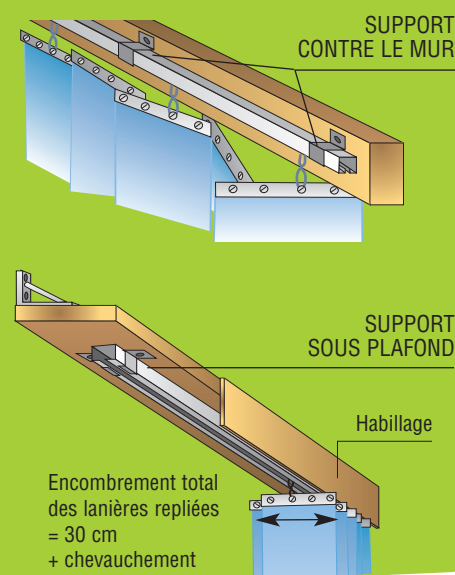

SUSPENSION "CROCH INOX" EN ACIER INOXYDABLE

Utilisable dans tous les cas où l'acier inoxydable est nécessaire : industrie chimique, agro-alimentaire... Peut convenir quand on veut rapidement décrocher les lanières indépendamment les unes des autres.

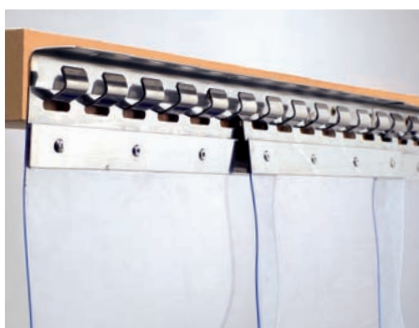

INSTALLATION CONTRE MUR



INSTALLATION SOUS PLAFOND

Cette suspension correspond à des chevauchements particuliers. Elle se pose aussi bien CONTRE UN MUR que SOUS LE PLAFOND.

Ensemble complet "croch inox" (sans lanières) :

152,00 €/m (fourni par mètre entier)