

# Protections pour travaux de meulage et soudure

## BÂCHES MEULAGE ET SOUDURE

### USAGE COURANT

Bâches ignifugées classées M1. Réf. TVE 617.

À base de tissu de verre enduit de PVC, ces bâches grises protègent des piqûres d'étincelles de meulage ou de soudage. Utilisables pour de petits travaux, elles ne protégeront pas des coulures de métal en fusion comme lors de l'oxy-coupage par exemple.

Dimensions sur mesure.

2 présentations possibles :

- non bordée en périphérie : **39<sup>€HT</sup>/m<sup>2</sup>**,
- bordée avec ourlet oeilletté tous les 50 cm : **49<sup>€HT</sup>/m<sup>2</sup>**.

### USAGE HAUTES TEMPÉRATURES

Bâches tissu de verre. Réf. TV 1000.

Épaisseur 0,6 mm, poids 600 g/m<sup>2</sup>. À base de tissu de verre dont la résistance à la température a été améliorée par le retrait des fibres de verre "E". La température limite d'utilisation atteint 850°C, en supportant des pointes à 1300 °C.

Utilisées en plusieurs couches, ces bâches offrent une bonne isolation thermique contre les fortes températures. Matériau absolument inoffensif pour la santé (sans amiante, ni métaux lourds, ni matières toxiques), il résiste bien aux bases et aux acides courants.

Présentation sous 2 formats :

- 1 m x 1,80 m : **150<sup>€HT</sup>**
- 3 m x 1,80 m : **444<sup>€HT</sup>**



## SUPPORTS MOBILES

Stables et de haute qualité, ils permettent de suspendre tous les types de rideaux pleins ou à lanières. Fabriqués avec des tubes de 2,5 mm d'épaisseur montés sur roulettes Ø 100 mm équipées d'un frein pour chaque paire de roues. Ils conviennent pour des rideaux de 1,60 m de haut.

### SUPAN 2


L x H : 2m x 1,90 m.  
Bâti fixe de 2m.



Prix : 285<sup>€HT</sup>

### SUPAN 4

L x H : 4m x 1,90 m.  
Bâti fixe de 2m + 2 bras de 1m.

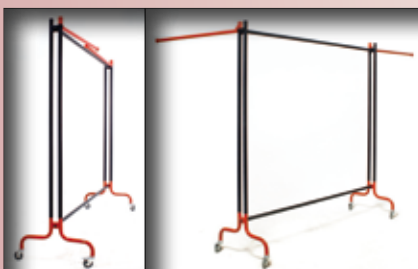

Prix : 311<sup>€HT</sup>

### SUPAN 6

L x H : 6m x 1,90 m.  
Bâti fixe de 4m + 2 bras de 1m.



Prix : 516<sup>€HT</sup>



## PANNEAUX ET RIDEAUX DE SOUDURE

### QUALITÉ STANDARD

Ép. 0,4 mm. Réf : 4704, conforme à la norme EN 1598.

- Fonction : protection des personnes contre l'arc et les projections de soudure.
- Présentations possibles : rideau plein ou à lanières (lanières de 470 mm de largeur avec un recouvrement de 70 mm).
- Couleur : rouge orangé ou vert.
- Dimensions sur mesure.
- Montage rideau plein : compatible avec tous les systèmes de suspension (tringle, câble, monorail, cf. p8) et support mobile SUPAN.
- Montage rideau à lanières : compatible avec toutes les suspensions (CC, Croch lanières, Coulisso-pliant, cf. p5) et support mobile SUPAN.



Rideau soudure rouge orangé sur support SUPAN 4.



Rideau plein.



Rideau soudure vert foncé à lanières sur support SUPAN 2.

### QUALITÉ FORTE

Ép. 1 mm. Réf : 5710, conforme à la norme EN 1598.

- Fonction : identique mais avec une meilleure résistance mécanique.
- Présentations possibles : rideau plein ou rideau à lanières (lanières de 570 mm de largeur avec un recouvrement de 70 mm).
- Couleur : rouge orangé ou vert mat.
- Dimensions : pour les panneaux pleins, largeur maxi 1,50m et longueur sur mesure. Sur mesure pour les rideaux à lanières.
- Montage rideau plein : compatible avec tous les systèmes de suspension (tringle, câble, monorail, cf. p 8) et support mobile SUPAN.
- Montage rideau à lanières : compatible avec toutes les suspensions (CC, Croch lanières, Coulisso-pliant, cf. p 5) et support mobile SUPAN.

### QUALITÉ TRAFIC

Ép. 2 mm. Réf : 2300, conforme à la norme EN 1598.

- Fonction : identique mais combinant une résistance mécanique compatible avec les manutentions lourdes (pièces encombrantes, engins) et une visibilité traversante assurant la sécurité des manutentions.
- Présentations possibles : panneau plein ou rideau à lanières (lanières de 300 mm de largeur avec un recouvrement de 50 mm).
- Couleur : rouge orangé ou vert.
- Dimensions : pour les panneaux pleins, largeur maxi 1,50 m et longueur sur mesure. Sur mesure pour les rideaux à lanières.
- Montage rideau plein : compatible avec tous les systèmes de suspension (tringle, câble, monorail, cf. p 8) et support mobile SUPAN.
- Montage rideau à lanières : compatible avec toutes les suspensions (CC, Croch lanières, Coulisso-pliant, cf. p 5) et support mobile SUPAN.

